

開示APIのクエリ

get方式 urlエンコード必要 以下URLで取得情報確認可  
 http://teleapolist.info/API2/index.html  
 Basic認証あり

■APIの主なパラメータとデフォルト定義 対象アプリID: app01

パラメータ名	デフォルト	説明
app		当APIのアクセスID。弊社から別途発行:app01を設定
q		任意ワード 検索qにフィールド名がない場合の検索対象のフィールドは「text」
fl	*,score	取得したいフィールド名。*は全て、scoreは、検索キーワードの
wt	json	返信されるタイプ
hl	shogo、pagetext、 gpagetext、pageurl	キーワード検索のスニペット、ハイライトタグ。左記でデフォルト定義済み 但し、falseに設定

その他 論理演算子はANDがデフォルト。スペースで区切るとANDとなる。AND、ORは半角大文字で指定する  
 キーワード検索の場合、score順で表示されるが、ソートをかけるとスコアは無視される

■レスポンスフィールド

フィールド	説明
responseHeader	レスポンスヘッダリスト、次の属性を持ちます。
Qtime	クエリタイム(ms)
status	正常な場合 0を返します
response	各個別レスポンス、次の属性を持ちます。
numFound	クエリにマッチした全検索結果数
doc	各個別レスポンスを含む rowsの値分繰り返される(デフォルト10) 各フィールド名と値 スキーマ定義でマルチフィールドで定義されているものは、配列返される
highlighting	スニペットと検索キーワードのハイライトリスト rowsの値分繰り返される(デフォルト10)
未稼働:2014/10/22	title、pagetext、gpagetext、pageurl の各フィールドのスニペットをハイライト付で配列で返される
未稼働:2014/10/24	ハイライト文字は<em>~</em>
未稼働:2014/10/25	スニペット最大文字数100

<サーバとの通信確認>

■URL

▼ブラウザよりご確認用

http://teleapolist.info/API2/index.html

▼BASIC認証 あり


ID:  
PASS:別途連絡

BASIC認証 ID	<input type="text" value="basicid"/>
BASIC認証 PASS	<input type="text" value="basicPass"/>
アプリID	<input type="text" value="app01"/>
q	<input type="text" value="ローソン"/>
fl	<input type="text" value="*,score"/>
wt	<input type="text" value="json"/>
<input type="button" value="送信"/>	

ブラウザでの確認画面は右に

■現在の仕様など

- ・GETにて通信可
- ・app01にてアクセスした端末のIPを許可
- status エラーステータス
- Qtime クエリタイム msec
- params クエリリクエストパラメータ
- response numFound:検索結果件数 start:返信ドキュメントの開始番号
- <doc>~</doc>に1ドキュメント(1件) rows分繰り返される

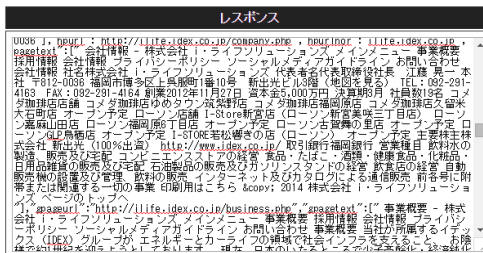

■スキーマアイテム仕様

seq	属性名	フィールド名	型	CSV取得可能	備考	企業概要ページ	HPニュース ✓⇒企業概要と同じ	HPサイトマップページ
1	ページ分類	pageitem	string			1. 企業概要	5. HPニュース	6. サイトマップ
2	ページカテゴリ	pagecat	string			企業概要	空白	空白
3	ページ更新日・配信日	pagedate	pdate			空白	配信・発表日	空白
4	ページタイトル	title	text_ja(形態素解析)			企業名	ニュースヘッダ	リンクタイトル
5	取得日	update	pdate			更新日付	更新日付	更新日付
6								
7	企業名	shogo	text_ja	○		商号	✓	✓
8								
9	業種	gyoshu	text_ja	○		業種(複数)	最初の業種の	最初の業種の
10	業種ファセット用	gyoshu_facet	string	○		最初の業種のみ93区	✓	✓
11	資本金カテゴリ	shihon	string	○		資本金カテゴリ	✓	✓
12	従業員カテゴリ	emp	string	○		従業員カテゴリ	✓	✓
13	売上カテゴリ	revenue	string	○		売上カテゴリ	✓	✓
14	上場区分	pub	string	○	上場・未上	上場区分	✓	✓
15	住所	add	text_ja	○		代表所在地	✓	✓
16	電話	tel	string	○		電話	✓	✓
17	fax	fax	string	○		FAX	空白	空白
18	郵便番号	zip	string	○		郵便番号	空白	空白
19	HPURL	hpurl	text_cjk			ページURLと同じ	ニュースを取った時の sourceurl	サイトマップを取った時の sourceurl

補足説明

- 1) ページコンテンツ検索用は、キーワード検索のデフォルトフィールド。  
フィールド型でtext\_jaの項目は、フィールドをし指定して検索も可能。例:shogo:“東芝”
- 2) facetは、フィールドやクエリの集計機能。上記はデフォルトで設定済み  
業種facetは、業種(複数)記載の場合、最初の業種のみを取り出したもの

▼直接取得する場合の例

[http://teleapolist.info/API2/index.php?app=app01&q=PDBマーケティング&fl=shogo.hpurl.tel.fax.zip.add.gyoshu\\_facet&wt=json](http://teleapolist.info/API2/index.php?app=app01&q=PDBマーケティング&fl=shogo.hpurl.tel.fax.zip.add.gyoshu_facet&wt=json)

<https://apigw.p-db-m.com/API2/index.php?app=app01&q=ローソン&fl=%2Cscore&wt=json>

レスポンス

```
{
  "responseHeader": {
    "status": 0,
    "QTime": 2,
    "response": {
      "numFound": 4,
      "docs": [
        [
          "shogo": ["プレジデント・データ・バンク株式会社"],
          "gyoshu_facet": ["0402 ソフトウェア・SI"],
          "add": ["東京都中央区日本橋かきから町1-36-7千葉ビル2F"],
          "zip": ["103-0014"],
          "hpurl": "http://www.p-db.com/about.html",
          "shogo": ["株式会社エイスリー"],
          "gyoshu_facet": ["0307 その他サービス"],
          "add": ["東京都八王子市高尾町1637-1A-2"],
          "zip": ["193-0844"],
          "hpurl": "http://www.mogmog.tv/company/index.html",
          "shogo": ["株式会社CNETメディアサービス"],
          "gyoshu_facet": ["0401 情報通信・インターネット"],
          "add": ["東京都渋谷区鶯谷町3-1"],
          "zip": ["150-0032"],
          "hpurl": "http://www.cnet-media.co.jp/about-2",
          "shogo": ["株式会社知紡"],
          "gyoshu_facet": ["0401 情報通信・インターネット"],
          "add": ["東京都新宿区市谷田町2-3守ビル2階"],
          "tel": ["03-5261-1415"],
          "fax": ["03-5261-1424"],
          "zip": ["162-0843"],
          "hpurl": "http://ti-bou.com/"
        ]
      ]
    }
  }
}
```

全項目取得の場合は、スキーマアイテムにない情報も受信する。  
全項目取得はAPI開示対象外とする。